


DAYGAS

ISI SISTEMLERI

ÜRÜNLER KATALOĞU

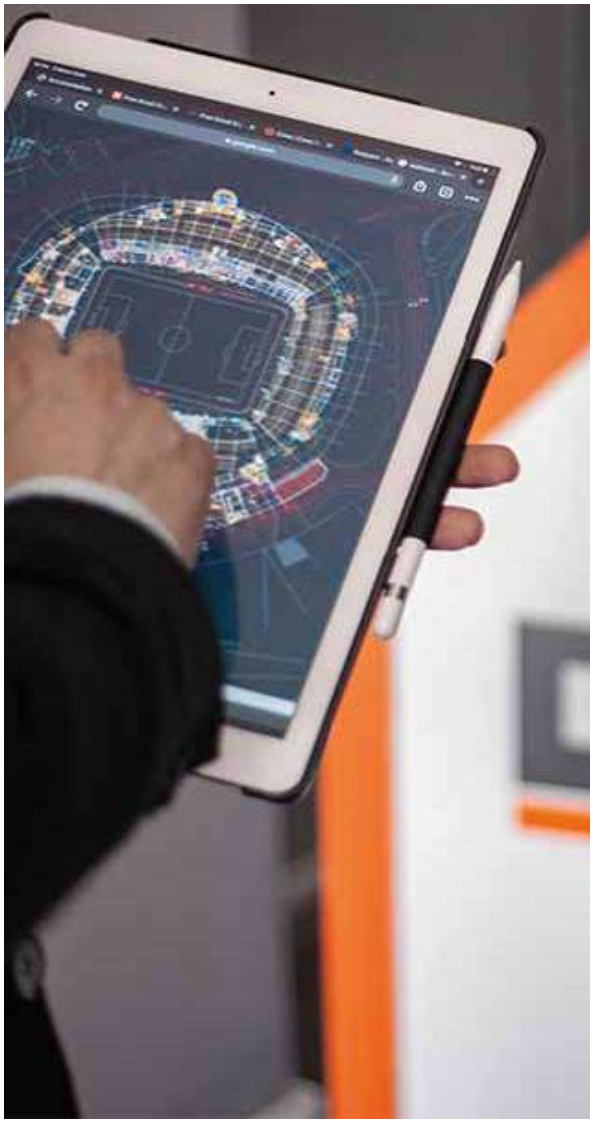

DAYGAS
ısı sistemleri



BİZ KİMİZ?

Daygas Isı Sistemleri olarak, endüstriyel ve ticari alanlarda yüksek kaliteli, yenilikçi ve çevre dostu ısıtma çözümleri sunan bir markayız. Fabrikalar, kafeler, ibadethaneler ve açık alanlar gibi büyük ölçekli mekanların ısıtma ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış ürünlerimizle sektörde fark yaratıyoruz. Ev tipi çözümlerden ziyade, profesyonel alanlara özel çözümler üreterek uzmanlık gerektiren bir alanda liderlik ediyoruz.

Yerli üretim gücüne dayanan altyapımız, AR-GE ve yenilikçilik konusundaki kararlılığımızla birleşerek her geçen gün daha ileriye taşınıyor. Kendi alanında uzman mühendislik ekibimiz, müşteri odaklı yaklaşımlarımız ve dünya standartlarındaki üretim süreçlerimizle yalnızca bugünün değil, geleceğin de ihtiyaçlarına çözüm sunuyoruz.

Kalite, işimizin merkezinde yer alıyor. Üretimden teslimata kadar her aşamada en yüksek standartları sağlamak için titizlikle çalışıyoruz. Gelişmiş test süreçleri, uluslararası sertifikasyonlara uygunluk ve sürdürülebilir üretim anlayışımız sayesinde müşterilerimize uzun ömürlü, verimli ve güvenilir ısıtma sistemleri sunuyoruz.

Daygas olarak, yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde de markamızı güçlendirmek için çalışıyoruz.

İhracat yaptığımız ülkelerde, "Türk Malı" damgasını gururla taşıyan ürünlerimizle fark yaratıyor ve uluslararası pazarda sektör liderlerinden biri olmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar edindiğimiz bilgi birikimi ve deneyimle, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dünya çapında bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Daygas, yerli üretimin gücünü kaliteyle birleştirerek sektöründe güvenin ve yenilikçiliğin adı olmaya devam ediyor.

Çünkü biz,

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayan, onlara özel çözümler sunan ve her zaman daha iyisini hedefleyen bir şirketiz.

Isıtma sistemlerinde kalite ve güveni önceleyen inovasyonlarıyla sektörünü şekillendiren bir markayız.




36 Ülkeye İhraç Ediyoruz

Seramik Radyant İle Verimli Mekanlar

DSR Seramik ve DSR LCD ısıtıcılar, uzaktan kumanda ile 5 kademeli çalışma ve display ekran üzerinden kolay kontrol imkânı sunar. RS485 / Modbus desteği sayesinde BMS ve SCADA otomasyon sistemlerine entegre edilebilir.

Özel yansıtıcıları ve yüksek ışıma kabiliyetli Daygas seramik taşlarıyla hızlı ve etkili ısıtma sağlar. Separatör şapka sayesinde ısı istenen bölgeye yönlendirilirken, bölgesel ısı kontrolü enerji tasarrufuna katkı sağlar. Emniyetli gaz valfi, donma koruması, dayanıklı gövde yapısı ve ErP uyumluluğu ile güvenli ve uzun ömürlü kullanım sunar.

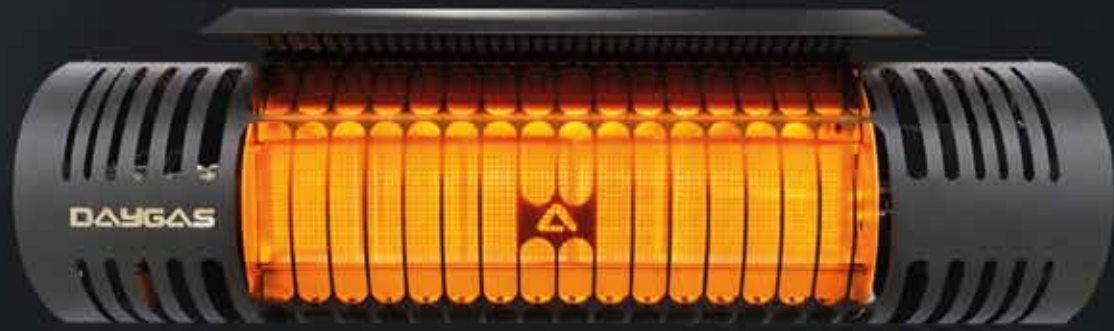









Açık Alanları Isıtmak:

İŞLETMENİZ İÇİN AKILLI BİR YATIRIM

Daygas radyant ısıtıcılar, işletmeniz için uzun ömürlü, verimli ve sürdürülebilir bir yatırım sunar. Yüksek kaliteli malzemelerle üretilen bu sistemler, geniş mekanlarda hızlı ve eşit ısıtma sağlayarak enerji maliyetlerini düşürür.

Estetik tasarımı ve düşük enerji tüketimiyle hem konforlu bir ortam yaratır hem de işletmenizin maliyetlerini optimize eder. Daygas ile fark yaratın, kaliteyi mekanlarınıza taşıyın!

0850 532 91 53


www.daygas.com.tr



Kutu İçeriği: Kumanda, Seperatör Şapka, Askı Seti, Güç Kablosu

DSR SERAMİK RADYANT
5 KADEME



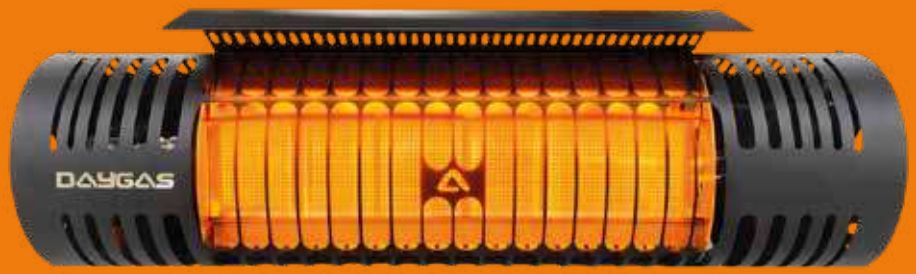



DSR SERAMİK RADYANT SERİSİ													
Model	Kapasite	Gaz Tüketimi		Boyutlar			Ağırlık (kg)		Isıtma Alanı (m^3)			Asma Yüksekliği	Seramik Plaka
	(kW)	m^3/h NG	m^3/h LPG	H	L	W	Net kg	Brüt kg	Min	Ort	Max	CM	Taş Adedi
DSR 6- 4	6	0,64	0,47	270	780	225	13,35	14,75	5	8	12	180-300	4
DSR 12- 6	10,8	1,14	0,84	270	960	225	15,50	17,15	8	12	16	185-350	6
DSR 15- 8	15	1,59	1,17	270	1230	225	23,40	27,75	12	16	22	190-350	8
DSR 18 -8	18	1,91	1,4	270	1230	225	23,40	27,75	14	20	28	210-450	8
DSR 22-12	22	2,33	1,72	270	1505	225	30,55	33,01	18	26	35	210-450	12
Elektrik Bağlantısı: 230-240VAC50-60HZ +/-%15								**Kullanım Basıncı:** NG 21-55 mbar/LPG 32-55 mbar					
Gaz Bağlantısı: G3/4"				**Elektrik Tüketimi:** 10,3 w/h					**Kademe:** 5				

IP20

Özel Renk Seçenekleri

ErP COMPLIANT

Kutu İçeriği: Kumanda, Seperatör Şapka, Askı Seti, Güç Kablosu

DSR LCD SERAMİK RADYANT
5 KADEME





DSR LCD SERAMİK RADYANT SERİSİ													
Model	Kapasite	Gaz Tüketimi		Boyutlar			Ağırlık (kg)		Isıtma Alanı (m^3)			Asma Yüksekliği	Seramik Plaka
	(kW)	m^3/h NG	m^3/h LPG	H	L	W	Net kg	Brüt kg	Min	Ort	Max	CM	Taş Adedi
DSR 6- 4 LCD	6	0,64	0,47	270	780	225	16,40	17,08	4	7	10	180-300	4
DSR 12- 6 LCD	10,8	1,14	0,84	270	960	225	18,80	20,45	7	10	15	185-350	6
DSR 15- 8 LCD	15	1,59	1,17	270	1230	225	27,10	31.45	10	14	20	190-350	8
Elektrik Bağlantısı: 230-240VAC50-60HZ +/-%15								**Kullanım Basıncı:** NG 21-55 mbar/LPG 32-55 mbar					
Gaz Bağlantısı: G3/4"					**Elektrik Tüketimi:** 10,3 w/h					**Kademe:** 5			

IP20

Özel Renk Seçenekleri

ErP COMPLIANT

Geniş Alanlarda Isıtma Çözümü

Uzaktan kumanda ile 5 kademeli çalışma sunan sistem, display ekran üzerinden kolayca kontrol edilebilir. Termostat, pako anahtar ve kontrol panolarıyla uyumlu çalışır; RS485 / Modbus desteği sayesinde BMS ve SCADA otomasyon sistemlerine entegre edilebilir.

Özel yansıtıcıları ve Daygas seramik taşlarıyla hızlı ve etkili ısıtma sağlar. Bölgesel ısı kontrolü sayesinde enerji tasarrufuna katkıda bulunur. Dayanıklı metal aksamı, emniyetli gaz valfi ve donma korumasıyla güvenli kullanım sunar. Baca gerektirmeyen yapısı, kolay montajı ve ErP uyumluluğuyla pratik bir çözümdür.











Kutu İçeriği: Kumanda, Askı Seti, Güç Kablosu

DSR END SERAMİK RADYANT
5 KADEME





DSR END SERAMİK RADYANT SERİSİ													
Model	Kapasite	Gaz Tüketimi		Boyutlar			Ağırlık (kg)		Isıtma Alanı (m^3)			Asma Yüksekliği	Seramik Plaka
	(kW)	m^3/h NG	m^3/h LPG	H	L	W	Net kg	Brüt kg	Min	Ort	Max	CM	Taş Adedi
DSR END 12 - 6	10,8	1,14	0,84	515	910	410	21,60	25,30	8	12	16	230 - 450	6
DSR END 15 - 8	15	1,59	1,17	515	1090	410	24,80	29,30	12	16	22	270 - 550	8
DSR END 18 - 8	18	1,91	1,4	515	1090	410	24,80	29,30	14	20	28	270 - 550	8
DSREND 22-12	22	2,33	1,72	515	1440	410	31,80	36,60	18	26	35	330 - 1000	12
DSR END 30 - 8*2	30	3,18	2,34	709	1090	410	31,80	36,60	24	36	50	330 - 1000	16
DSR END 35 -8*2	35	3,71	2,73	709	1090	410	31,80	36,60	28	42	58	330 - 1000	16
DSR END 45 12*2	45	4,77	3,51	709	1440	410	32,30	37,10	36	54	75	330 - 1000	24
Elektrik Bağlantısı: 230-240VAC50-60HZ +/-%15								Kullanım Basıncı: NG 21-55 mbar/LPG 32-55 mbar					
Gaz Bağlantısı: G3/4"				Elektrik Tüketimi: 10,3 w/h					Kademe: 5				

IP20

ErP COMPLIANT

Geniş Alanlarda Etkili Isıtma

ENDÜSTRİYEL ALANLARDA GÜCÜ DOĞRU YERE TAŞIYIN

Fabrika, atölye, depo ve üretim tesislerinde ısıtma ihtiyacı; alanın büyüklüğü, tavan yüksekliği ve çalışma koşullarına göre farklılık gösterir. Daygas radyant ısıtma sistemleri, ortam havasının tamamını ısıtmak yerine ihtiyaç duyulan bölgelerde doğrudan ve etkili sıcaklık sağlar.

Bölgesel ısıtma avantajı sayesinde enerji kayıplarının azaltılmasına yardımcı olurken, geniş çalışma alanlarında dengeli bir ısı konforu oluşturur. Sağlam yapısı ve yüksek performansıyla Daygas, endüstriyel tesislerin uzun süreli ısıtma ihtiyaçlarına güvenilir bir çözüm sunar.

0850 532 91 53

www.daygas.com.tr



Geniş Kullanım Alanı
İle Her Alanda Konfor Sağlar

Lodos sıcak hava üreteci, uzaktan kumanda ile 5 kademeli çalışma ve 3 kademeli fan modu sunarak yazın vantilatör, kışın ise ısıtıcı olarak kullanılabilir. Display ekran üzerinden kademe ve arıza bilgileri takip edilebilir; termostatla otomatik çalıştırılabilir ve RS485 / Modbus desteği sayesinde BMS ve SCADA otomasyon sistemlerine entegre edilebilir.

Özel tasarım kazan yapısı sayesinde yüksek verim ve sessiz çalışma sunarken, düşük emisyon ve enerji tüketimiyle verimli kullanım sağlar. Emniyetli gaz valfi, hızlı devreye girme özelliği, farklı renk seçenekleri, kolay servis ve montaj avantajıyla ErP standartlarına uyumlu, güvenli ve pratik bir ısıtma çözümüdür.




Restoran


Kafe


Fabrika & Depo


Kış Bahçesi

Kutu İçeriği: Kumanda, Güç Kablosu


LODOS SICAK HAVA ÜRETECİ
+3 KADEME SERİNLETME MODU







LODOS SICAK HAVA ÜRETECİ SERİSİ														
Model	Kapasite	Gaz Tüketimi		Boyutlar			Ağırlık (kg)		Isıtma Alanı (m³)			Ses	Debi	Kasa Tipi
	(kW)	m³/h NG	m³/h LPG	H	L	W	Net kg	Brüt kg	Min	Ort	Max	DBA	m³	Ölçü
Lodos 16	16	1,52	1,12	600	525	675	39,00	43,00	240	300	360	50	3300	S
Lodos 20	20	1,90	1,41	600	525	675	39,00	43,00	300	375	450	50	3300	S
Lodos 25	25	2,38	1,76	600	525	675	39,00	43,00	360	450	540	50	3300	S
Lodos 30	30	2,85	2,11	660	660	820	49,00	54,00	456	570	684	55	3500	M
Lodos 35	35	3,33	2,46	660	660	820	49,00	54,00	528	660	792	55	3500	M
Lodos 40	40	3,80	2,81	660	660	820	49,00	54,00	600	750	900	55	3500	M
Lodos 45	45	4,28	3,16	790	760	820	73,75	88,60	672	840	1008	55	3500	L
Lodos 55	55	5,23	3,87	790	760	820	73,75	88,60	810	1020	1208	55	3500	L
Elektrik Bağlantısı: 230-240VAC50-60HZ +/-%15								**Kullanım Basıncı:** NG 21-55 mbar/LPG 32-55 mbar						
Gaz Bağlantısı: G3/4"					**Elektrik Tüketimi:** 411,3 w/h				**Kademe:** 5					



ErP COMPLIANT

Üretim Hatlarından Yarı Kapalı Alanlara

Radium borulu radyant ısıtıcı, uzaktan kumanda ile 2 kademeli çalışma sunar; display ekran üzerinden kademe ve arıza bilgileri takip edilebilir. RS485 / Modbus desteği sayesinde BMS ve SCADA otomasyon sistemlerine entegre edilebilir.

Titanyum alaşımlı radyant boruları ve özel reflektör yapısı sayesinde ısıyı doğrudan çalışma alanına yönlendirir. Hava hareketi oluşturmadan infrared ışınımla ısıtma sağlar. Tavana asılan yapısı, sessiz çalışması, düşük enerji tüketimi ve bölgesel ısı kontrolüyle verimli kullanım sunar. Emniyetli gaz valfi, alev denetimi ve donma korumasıyla güvenli bir çözümdür.









Kutu İçeriği: Kumanda, Askı Seti, Kuşluk, Güç Kablosu, Turbülatör, Baca Redüksiyonu


RADIUM U TİPİ BORULU RADYANT

2 KADEME





RADIUM U TİPİ RADYANT SERİSİ									
Model	Kapasite	Gaz Tüketimi		Boyutlar (mm)			Ağırlık (kg)		Asma Yüksekliği
	kW	m³/h NG	m³/h LPG	H	L	W	Net	Brüt	CM
Radium 30	30,00	2,85	2,11	250	4200-5700-7200	405	45-61-72	47-63-74	260-470
Radium 35	35,00	3,33	2,46	250	5700-7200	405	61-72	63-74	280-800
Radium 40	40,00	3,80	2,81	250	7200-8700	405	72-88	74-90	300-900
Radium 45	45,00	4,28	3,16	250	8700	405	88	90	320-1000
Radium 50	50,00	4,75	3,52	250	10200	405	114	116	350-1200
Radium 55	55,00	5,23	3,87	250	10200-13200	405	114-142	116-144	400-1300
Radium 60	60,00	5,70	4,22	250	10200-13200	405	114-142	116-144	425-1300
Radium 71	69,70	6,75	5,00	250	13200	405	142	144	450-1400
Elektrik Bağlantısı: 230-240VAC50-60HZ +/-%15					**Elektrik Tüketimi:** 136,3 w/H				
Gaz Bağlantısı: G3/4"					**Kullanım Basıncı:** NG 21-55 mbar/LPG 32-55 mbar				



Kutu İçeriği: Kumanda, Askı Seti, Kuşluk, Güç Kablosu, Turbülatör, Baca Redüksiyonu


RADIUM I TİPİ BORULU RADYANT

2 KADEME





RADIUM I TİPİ RADYANT SERİSİ									
Model	Kapasite	Gaz Tüketimi		Boyutlar (mm)			Ağırlık (kg)		Asma Yüksekliği
	kW	m³/h NG	m³/h LPG	H	L	W	Net	Brüt	CM
Radium 30	30,00	2,85	2,11	250	6900-9900	260	43-59	45-61	260-470
Radium 35	35,00	3,33	2,46	250	6900-9900	260	43-59	45-61	280-800
Radium 40	40,00	3,80	2,81	250	9900-12900	260	59-74	61-76	300-900
Radium 45	45,00	4,28	3,16	250	9900-12900	260	59-74	61-76	320-1000
Radium 50	50,00	4,75	3,52	250	12900-15900	260	74-89	76-91	350-1200
Radium 55	55,00	5,23	3,87	250	12900-15900	260	74-89	76-91	400-1300
Radium 60	60,00	5,70	4,22	250	12900-15900	260	74-89	76-91	500-1300
Radium 71	69,70	6,75	5,00	250	18900	260	104	106	450-1400
Elektrik Bağlantısı: 230-240VAC50-60HZ +/-%15					**Elektrik Tüketimi:** 136,3 w/H				
Gaz Bağlantısı: G3/4"					**Kullanım Basıncı:** NG 21-55 mbar/LPG 32-55 mbar				



Elektrikli Isıtmada Pratik ve Etkili Çözüm

Solis elektrikli ısıtıcı, uzaktan kumanda ile 5 kademeli çalışma imkânı sunar. IP55 koruma sınıfı sayesinde toz ve su püskürtmesine karşı dayanıklıdır; 7000 saate varan ampul ömrüyle uzun süreli kullanım sağlar.
Parabolik yansıtıcıları sayesinde ısıyı doğrudan istenen bölgeye yönlendirerek enerji kaybını azaltır.

Kademeli akım çekme özelliği, şebekede ani yük oluşmasını önleyerek tesisatı ve ampulleri korur. Yüksek voltaj durumunda sesli uyarı verir ve çalışma kademesini otomatik olarak düşürerek kesintisiz kullanım sağlar. Farklı renk seçenekleriyle çeşitli mekânlara uyum sağlar.











SOLIS ELEKTRİKLİ ISITICI










SOLİS ELEKTRİKLİ ISITICI SERİSİ													
Model	Kapasite	Halojen Ampul	Elektrik Tüketimi	Boyutlar			Ağırlık (kg)		Isıtma Alanı (m^3)			Asma Yüksekliği	IP Standart
	(kW)	Ampul Adedi	m^3/h LPG	H	L	W	Net kg	Brüt kg	Min	Ort	Max	CM	
Solis 2000	2000	1	2	132	383	140	1,4	1,6	7	10	15	2,1 – 2,5 m	IP65
Solis 2000 Plus	2000	1	2	132	487	140	1,8	2	7	10	15	2,1 – 2,5 m	IP55
Solis 2000 Ultra	2000	1	2	132	487	140	2,6	2,8	5	7	10	2,1 – 2,5 m	IP55
Solis Carbex 2500	2500	1	2,5	132	908	140	4	4,2	8	12	18	2,3 – 2,8 m	IP55
Solis 4000	4000	2	4	132	803	140	2,4	2,7	15	21	28	2,8 – 3,5 m	IP65
Solis 4000 Plus	4000	2	4	132	907	140	2,8	3,2	15	21	28	2,8 – 3,5 m	IP55
Solis 8000	8000	4	8	273	756	150	5,2	5,8	28	32	38	3,5 – 4,5 m	IP55
Solis 8000 Focus	8000	4	8	515	793	394	11	11,5	32	38	45	4,0 – 5,5 m	IP40
Solis 12000	12000	6	12	400	751	150	8,65	9	32	42	49	4,0 – 5,5 m	IP40
Solis 12000 Focus	12000	6	12	642	O	394	14,8	15,2	38	48	58	4,5 – 6,0 m	IP40
7000 Saate Varan Ampul Ömrü				**Besleme:** 220V / 240 V AC						**Kademe:** PLUS 5			





Aksesuarlar

Güçlü & Dayanıklı & Estetik



Baca Borusu 20-50-100 cm



45° Kuşluk



Dirsek 15-30-45-90°



Master Flash



Yağmur Korumalı Şapka



Eko
Eko 11
Eko 21

Duvar Sabitleme Kelepçesi



Lodos Duvar Montaj Ayağı



Cam ve Duvar Kapağı



Rüzgar Koruma Şapkası



Lodos Yer Tipi Ayak

Kontrol Üniteleri

Elektronik Kontrol Panosu

- 128 × 64 Grafik LCD ekran
- Otomatik ve Manuel Kontrol
- Bilgisayar ile haberleşme portu
- Harici Isı sensörü bağlanabilme özelliği
- 7 gün 24 saat programlanabilme özelliği
- Isı koruma modu
- Donma koruma özelliği
- Şifreli koruma
- Birbirinden bağımsız 8 bölge ve toplam 32 cihaz kontrol edebilme imkanı



Isı Sensörü

- Donma koruma modu
- Cihaz üzerinden ısı ayarlama
- Modülasyonlu kontrol imkanı



Analog Oda Termostatı



Uzaktan Kumanda



DAYGAS

ısı sistemleri

İLETİŞİM

+90 850 532 91 53
+90 212 423 30 44
info@daygas.com.tr
www.daygas.com.tr
Firuzköy Bulvarı No: 206 / 1 , 34325 Avcılar / İstanbul - Türkiye